


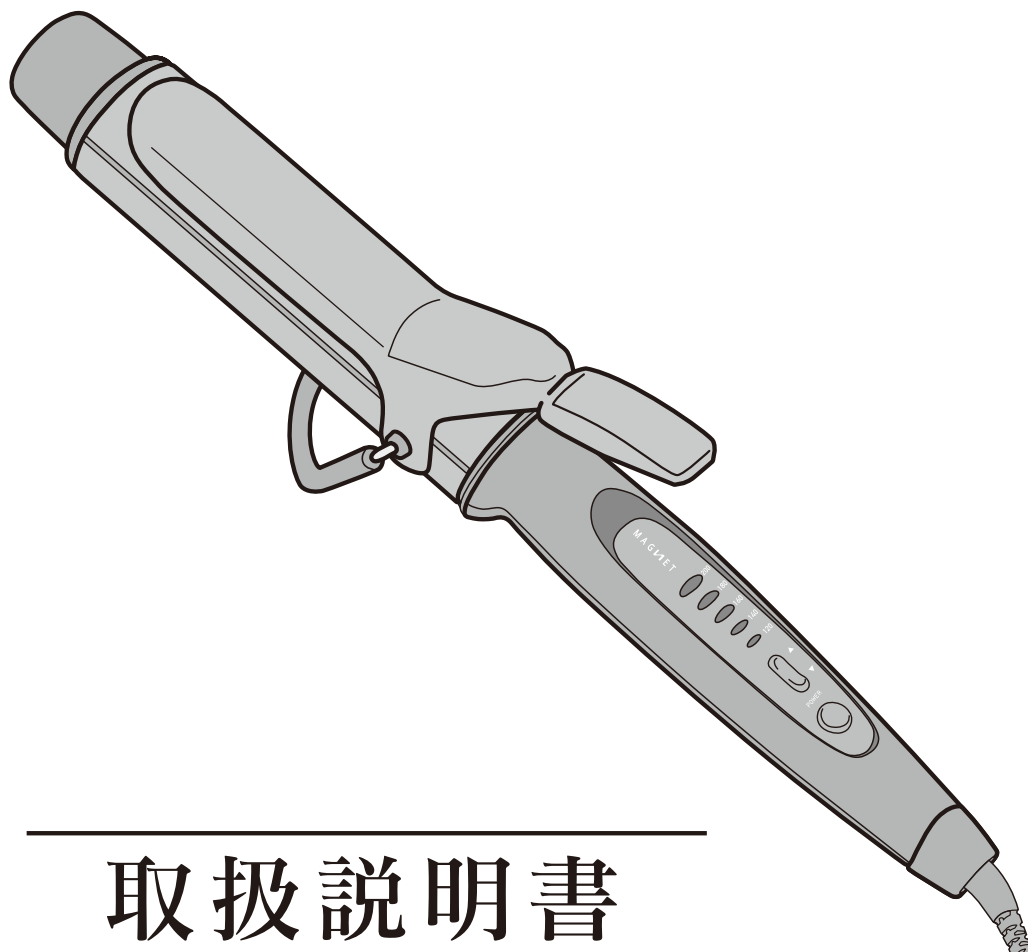

## 取扱説明書

マグネットヘアプロ カールアイロン38mm  
〈HCC-G38DG〉

海外兼用

- この度は、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前には、必ず「安全上のご注意」をお読み下さい。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管して下さい。

### ⚠️ ご注意

このヘアアイロンは、最高温度が200℃と、大変高温になっております。やけど防止の為、ご使用には充分にご注意下さい。

# もくじ

---

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| 安全上のご注意 .....                         | 2~4   |
| 各部の名称 .....                           | 5     |
| 仕 様                                   |       |
| キュアクリスタルプレート&パイプ .....                | 6     |
| 電源スイッチ(ON/OFF)・温度調整スイッチ<br>5段階温度表示ランプ |       |
| ご使用の前に .....                          | 7     |
| 基本的な使い方 .....                         | 8・9   |
| 特にご注意下さい .....                        | 10    |
| お手入れのしかた<br>収納するときのご注意                |       |
| 海外でご使用する前に .....                      | 11・12 |
| ご使用後は .....                           | 13    |
| お客様ご相談窓口<br>個人情報のお取扱いについて             |       |
| 無料保証規定 .....                          | 14    |
| 保証書 .....                             | 15    |

---

## 安全上のご注意

- \* ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
- \* ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。

いずれも、安全に関する重要な内容ですので必ず守って下さい。



### 警告

誤った取扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性があるもの。



### 注意

誤った取扱いをしたときに、人が傷害を負ったり、物的損害の可能性があるもの。

### 絵表示の例



記号は、禁止の行為であることを告げるものです。  
(左図の場合は分解禁止)



記号は、行為を強調したり指示したりする内容を告げるものです。  
(左図の場合は、電源プラグをコンセントから抜く)

※お読みになられた後は、お使いになる方がいつも見られるところに必ず保管して下さい。

## **警告**


|                                                                                     |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>●分解や改造は絶対にしないで下さい。<br/>ケガや感電、火災の原因になる恐れがあります。</p>                                    |
|    | <p>●パイプやプレート部分は高温になっていますので、使用中や使用直後は直接肌に触れさせないで下さい。<br/>やけどの恐れがあります。</p>                |
|    | <p>●単相100-240VAC以外では使用しないで下さい。<br/>火災、感電の原因になる恐れがあります。</p>                              |
|                                                                                     | <p>●子供だけで使わせたり、乳幼児への使用はしないで下さい。また子供や乳幼児が手の届くところに保管しないで下さい。<br/>やけど、感電、ケガをする恐れがあります。</p> |
|                                                                                     | <p>●引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー他)の近くで使用しないで下さい。<br/>爆発や火災の原因になる恐れがあります。</p>                   |
|                                                                                     | <p>●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないで下さい。<br/>感電、ショート、発火の原因になる恐れがあります。</p>       |
|  | <p>●水につけないで下さい。また、浴室内やぬれた手で使用しないで下さい。<br/>ショート、感電の原因になる恐れがあります。</p>                     |
|  | <p>●使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。<br/>火災や事故の原因になる恐れがあります。</p>                    |

## ⚠ 注意

|                                                                                     |                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いて下さい。感電やショートして発火する恐れがあります。</li> </ul>                                |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、挟み込んだりしないで下さい。また、重い物を載せたりしないで下さい。火災、感電の原因になる恐れがあります。</li> </ul> |
|                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>●絶対にコードを本体に巻き付けて収納しないで下さい。ショート・断線の原因となります。</li> </ul>                                                         |
|                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>●器具のお手入れの際は、シンナー、ベンジンなどは絶対に使用しないで下さい。器具を傷め、故障の原因になる恐れがあります。</li> </ul>                                        |
|                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>●整髪以外の使用はおやめ下さい。やけどや火災、故障の原因になる恐れがあります。</li> </ul>                                                            |
|                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>●通電したまま放置しないで下さい。また、パイプやプレート部分が熱いうちに布団や紙など燃えやすいものの上や付近に置かないで下さい。火災の原因になる恐れがあります。</li> </ul>                   |
|                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>●落としたり、ぶつけたりしないで下さい。感電、発火の原因になる恐れがあります。</li> </ul>                                                            |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>●浴室や湿気の多い所(洗面台の上など)に置かないで下さい。絶縁劣化により感電や火災の恐れがあります。</li> </ul>                                                 |

# 各部の名称

## ■ 本体

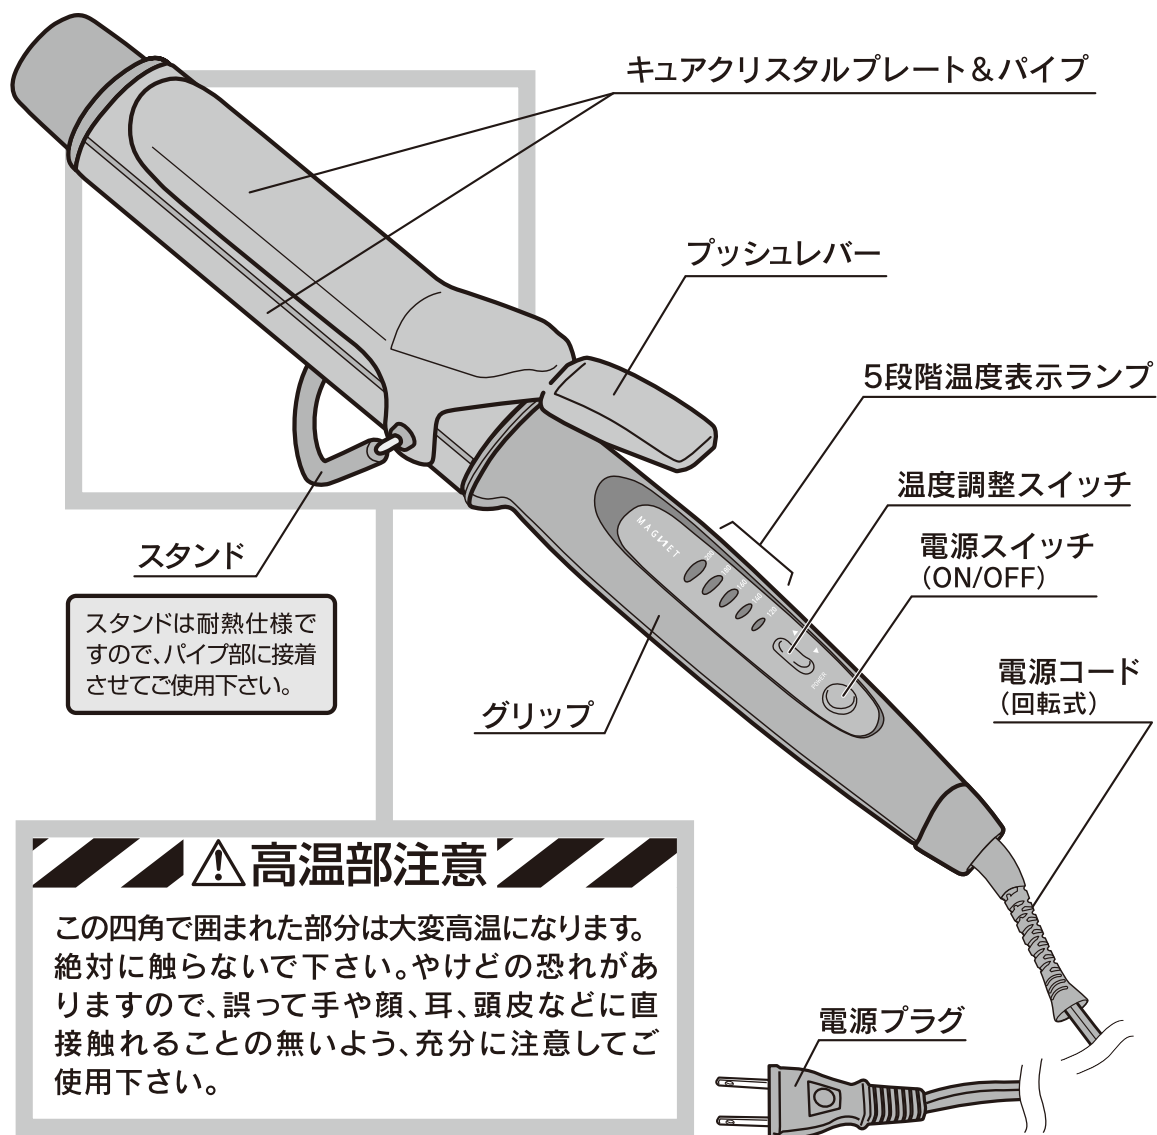

# 仕様

|                  |                        |        |                                                                |
|------------------|------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|
| 型 名              | HCC-G38DG              | 本体重量   | 約 285g(コード込 約415g)                                             |
| 電 源              | 単相100-240VAC           | サイズ    | 約L330×H85×W50mm(パイプφ32mm)                                      |
| 消費電力             | 67-70W                 | コードの長さ | 約3.0m                                                          |
| プレート&パイプ<br>表面温度 | 約120～200℃<br>(5段階温度調節) | 加工仕上   | プレート部:キュアクリスタル加工<br>パイプ部:キュアクリスタル加工<br>シリコンラバー加工<br>グリップ部:抗菌加工 |

※VAC:Vは電圧(ボルト)、ACは交流を表します。(家庭用コンセントは交流です) 生産国/中国

※品質改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。

〈アイロン本体材質〉PC、PA、スチール、アルミニウム、シリコンラバー、ラバー


## キューアクリスタルプレート&パイプ

### ●キューアクリスタル加工

天然鉱石をマイクロサイズのパウダーにしてプレート&パイプに加工。使うたびにツヤのある美しい髪に仕上げます。

### ●シリコンラバー加工(※パイプの両側に加工)

パイプ部に加工した弾性に優れた「シリコンラバー」が髪に優しくフィット。適度なテンションをかけることができるので、スタイリングがスムーズに行えます。

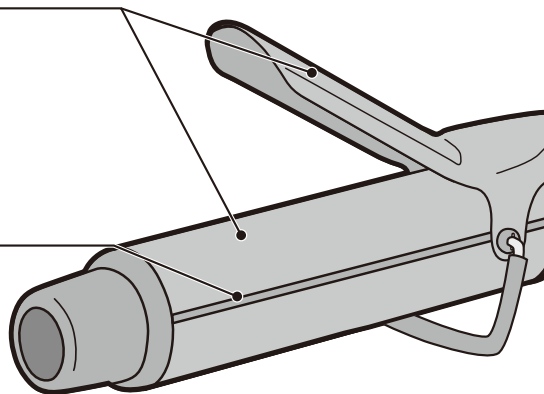

## 電源スイッチ(ON/OFF)・ 温度調整スイッチ・5段階温度表示ランプ

### ●5段階温度表示ランプ

電源を入れた時、または温度設定を行った時にランプが点灯します。


|          |             |        |
|----------|-------------|--------|
| ○200℃設定… | <b>赤</b>    | ランプが点灯 |
| ○180℃設定… | <b>オレンジ</b> | ランプが点灯 |
| ○160℃設定… | <b>黄色</b>   | ランプが点灯 |
| ○140℃設定… | <b>緑</b>    | ランプが点灯 |
| ○120℃設定… | <b>青</b>    | ランプが点灯 |

〈目盛りの見方〉

|     |      |
|-----|------|
| 20… | 200℃ |
| 18… | 180℃ |
| 16… | 160℃ |
| 14… | 140℃ |
| 12… | 120℃ |

※電源を入れた最初の表示は120℃の設定になっています。  
(電源スイッチをOFFにして電源プラグを抜かずに、再度電源スイッチをONにした場合は最後に設定した温度が表示されます。)

〈160℃設定の表示例〉

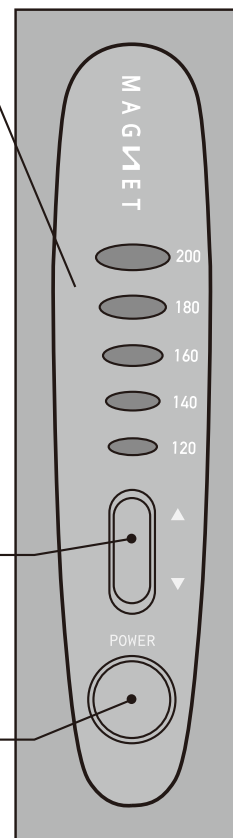

### ●温度調節スイッチ

120℃～200℃まで20℃毎の5段階温度調節が可能。

**▲** を1回押す毎に**20℃上昇**

**▼** を1回押す毎に**20℃下降**

### ●電源スイッチ(ON/OFF)

電源を入れる(あるいは切る)時に、1～2秒スイッチを長押しして下さい。

**安全に  
お使い頂くために**

使用後は必ず電源スイッチを長押しして電源を切り、5段階温度表示ランプが消灯したのを確認してから、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。火災や事故の原因になる恐れがあります。

**※最後のスイッチ操作から約1時間後に、自動的に電源がOFFになります。**

電力供給区域(東日本 50Hz/西日本 60Hz)により、多少の誤差が生じる場合がございます。

# ご使用の前に

## ご使用の前に

- 髪は必ず乾かしてからご使用下さい。  
(美しくスタイリングできないだけでなく、髪を傷めてしまう場合があります。)
- フィニッシング剤・セット剤等はアイロンの後に使用して下さい。  
(プレート部分に汚れが付着し焦げ付きの原因及び故障の原因となる恐れがあります。)

## ご使用中は

火災・やけど・破損の恐れがありますので、  
下記事項を必ずお守り下さい。



- 毛髪を巻き込んだ後は、髪を傷める恐れがありますので、長時間放置しないで下さい。
- スタイリング中は、パイプ及びプレート部分は大変高温になります。やけどの恐れがありますので、誤って手や顔、耳、頭皮などに直接触れないようご注意下さい。
- スタイリング中にアイロンを台や机などの上に置くときには、スタンドを立て、燃えやすいもの、熱に弱いものから離して置いて下さい。また、プラスチックなど燃えやすい台や机の上には置かないで下さい。

## ご使用後は


やけど・破損の恐れがありますので、  
下記事項を必ずお守り下さい。



- ご使用後は必ず電源スイッチを長押しして電源を切り、5段階温度表示ランプが消灯したのを確認してから、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
- 本体が完全に冷めるまで、パイプ・プレート部分に触れないようご注意下さい。やけどの恐れがあります。
- 本体が完全に冷めた後、収納して下さい。  
周囲のものを変形させる恐れがあります。
- シリコンラバーは、デリケートな素材になります。  
汚れが蓄積しないように、必ず定期的にお手入れをして下さい。  
パイプ・プレート部に汚れが蓄積すると焦げ付きの原因になり、「滑り」「性能の低下」を招きます。使用後は必ず、本体が冷めたのを確認してから、パイプ・プレートの汚れを拭き取って保管下さい。

## 基本的な使い方

- ① **ブラッシングし、  
髪のもつれをときます。**  
アイロン操作をスムーズにします。



- ② **電源プラグをコンセントに差し、  
電源スイッチを長押しして、電源を入れます。**

電源を入れた最初の表示は120℃の設定になっています。


※電源スイッチをOFFにして電源プラグを抜かずに、  
再度電源スイッチをONにした場合は最後に設定した温度が  
表示されます。

- ③ **髪質に合わせて、  
温度を設定する。**

180℃に設定した場合、  
約1分30秒で使用可能。

※温度設定は120℃～200℃  
まで、20℃毎に設定できます。

※細毛の方やダメージが  
気になる方は、160℃以下で  
ご使用することをおすすめ  
します。

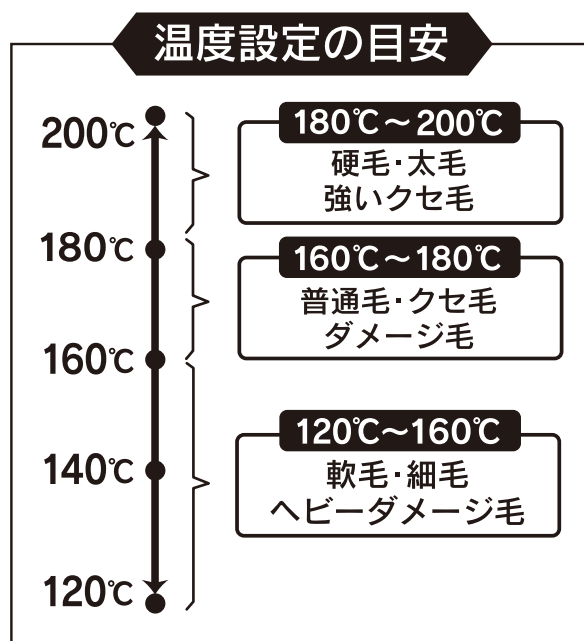


## 初めてお使いになられる方へ

- 本製品のお取扱いに慣れるまでは、必ず160℃以下でご使用下さい。

本製品は最高温度が200℃と、一般的な家庭用ヘアアイロンと比べ、  
大変高温になっております。お取扱いを誤るとやけどの恐れがありますので、  
取扱いには充分にご注意下さい。

取扱いが不安な方は、電源を入れない状態で髪を巻く練習をするなど、本製品の  
操作に充分慣れてから、お使いいただくことをお勧めいたします。

- ④ カールをつけたいところを5cm幅ほどで毛束をとり、プレートで挟みます。**

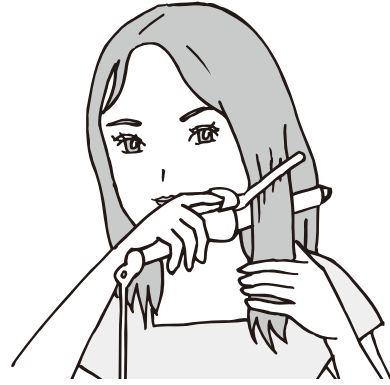

- ⑤ アイロンを毛先へ滑らせ、カールをつけたい場所まで巻きます。**



- ⑥ 3～4秒ほどキープして毛先へと滑らすようにアイロンを引き抜きます。**

※好みのカールに仕上がらなかった場合は、もう一度アイロンを通します。

※長時間のアイロン操作、もしくは、5秒以上同じ部分にアイロンをあて続けると髪を傷めてしまう恐れがあります。

※毛量の多い方・硬毛・縮毛矯正をおかけの方、季節・スタイリング方法によっては、カールが付きにくい場合があります。

●セットした髪は、シャンプーしたり、水で濡らせば、元の髪の状態に戻ります。


## POINT

ブロッキング(毛束に分けてクリップでとめること)して、アイロン操作を行なうと、きれいなカールに仕上がります。



## 特にご注意下さい

- 本体にコードを巻き付けて収納する事は絶対におやめ下さい。断線の原因になり非常に危険です。
- お子様の手の届かない所に保管・ご使用下さい。

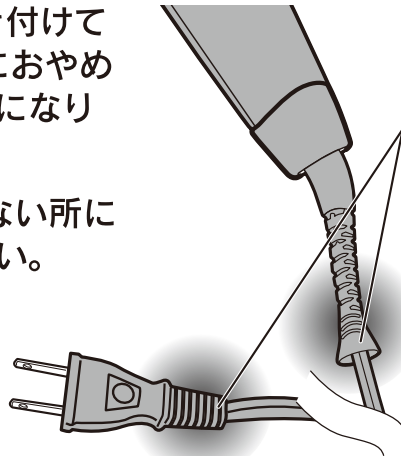

本体にコードを巻き付けて収納すると特にこの部分に負荷がかかり、断線の恐れがあります。

## お手入れのしかた

- 必ず、電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからお手入れをして下さい。
- 本体の汚れは、中性洗剤を薄めた溶液を含ませ、固く絞った布で拭き取って下さい。ベンジン、シンナー類は器具を傷めるので使用しないで下さい。
- シリコンラバーは、デリケートな素材になります。汚れが蓄積しないように、必ず定期的にお手入れをして下さい。
- 長時間使用しない場合は、汚れをきれいに拭き取って、風通しの良い場所で保管して下さい。



**注意**

パイプ・プレート部に汚れが蓄積すると焦げ付きの原因になり、「滑り」「性能の低下」を招きます。使用後は必ず、本体が冷めたのを確認してから、パイプ・プレートの汚れを拭き取って保管下さい。

## 収納するときのご注意

- 収納するときは、必ず下記項目を確認してから収納して下さい。
- ①必ず電源スイッチを長押しして電源を切り、5段階温度表示ランプが消灯したのを確認してから、電源プラグをコンセントから抜いている。
- ②本体及びパイプ・プレートが完全に冷めている。
- ③本体にコードを巻き付けていない。

※上記の項目を守っていただけない場合、やけど・火災の原因や故障・破損を引き起こす恐れがあり、また、周囲のものを変形・変色させる恐れがあります。

## 海外でご使用する前に

〈世界の主な国・地域の電圧とプラグの一覧表〉

- この商品は単相100-240VAC電源でご使用いただけます。
- A-2プラグの地域については、プラグアダプターを必要としません。
- C-2、B-3、O、B-F(S-3)の地域については、別途プラグアダプターをご使用下さい。
- 国によっては、同じ国でも地域・ホテルにより電圧、プラグ形状が異なる場合があります。また、一部地域で工業用電源(380V等の高圧電源)が、家庭内やホテル内に引き込まれています。現地で充分ご確認のうえご使用下さい。
- プラグアダプターは、最後までしっかり差し込んでご使用下さい。

※VAC:Vは電圧(ボルト)、ACは交流を表します。(家庭用コンセントは交流です)


## ■プラグの種類

※本製品は単相100-240VAC対応となり、以下のプラグの差し替えのみで海外でのご使用が可能です。


**A-2**  
(アメリカンタイプ)

商品の  
プラグ形状


**C-2**  
(ヨーロッパタイプ)



**B-3**  
(U.Kタイプ)



**O**  
(オーストラリアンタイプ)



**B-F(S-3)**  
(U.Kタイプ)



| 地域    | 国名・地域     | Countries Regions | 電圧Voltage           | プラグ plug              |
|-------|-----------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| アジア   | アフガニスタン   | Afghanistan       | 220                 | C-2、B-3               |
|       | インド       | India             | 230/240/250         | C-2、B-3、BF(S-3)       |
|       | インドネシア    | Indonesia         | 127/220/230         | A-2、C-2、B-3、BF(S-3)   |
|       | カンボジア     | Cambodia          | 120/220             | C-2                   |
|       | シンガポール    | Singapore         | 110/230             | B-3、BF(S-3)           |
|       | スリランカ     | Srilanka          | 230/240             | C-2、B-3               |
|       | タイ        | Thailand          | 220/240             | A-2、C-2、BF(S-3)       |
|       | 台湾(中国)    | Taiwan            | 110/220             | A-2、O                 |
|       | 大韓民国      | Korea             | 100/110/200/220     | A-2、C-2、BF(S-3)、O     |
|       | 中華人民共和国   | China             | 110/220             | A-2、C-2、B-3、BF(S-3)、O |
|       | 日本        | Japan             | 100                 | A-2                   |
|       | ネパール      | Nepal             | 110/220             | C-2、B-3、BF(S-3)       |
|       | バングラディシュ  | Bangladesh        | 230                 | C-2、B-3               |
|       | パキスタン     | Pakistan          | 220/230             | A-2、C-2、B-3           |
|       | ミャンマー     | Myanma            | 230                 | A-2、C-2、B-3           |
|       | フィリピン     | Philippines       | 110/115/220/230/240 | A-2、C-2、B-3、BF(S-3)、O |
|       | ブータン      | Bhutan            | 220                 | C-2                   |
|       | ブルネイ      | Brunei            | 240                 | C-2、BF(S-3)           |
|       | ベトナム      | Viet-Nam          | 110/120/220/230     | A-2、C-2               |
|       | ホンコン(中国)  | Hong Kong         | 200/220             | C-2、B-3、BF(S-3)       |
| 北米    | マカオ(中国)   | Macao             | 115/127/220         | A-2、C-2、B-3           |
|       | マレーシア     | Malaysia          | 240                 | C-2、B-3、BF(S-3)       |
|       | モンゴル      | Mongol            | 220                 | C-2、B-3、BF(S-3)       |
|       | ラオス       | Laos              | 220                 | A-2、C-2               |
|       | アメリカ      | U.S.A             | 120/208/240         | A-2                   |
|       | カナダ       | Canada            | 120/208/240         | A-2、BF(S-3)           |
|       | ハワイ       | Hawaii            | 120/208/240         | A-2                   |
|       | アイスランド    | Iceland           | 220                 | C-2                   |
|       | アイルランド    | Ireland           | 220                 | C-2                   |
|       | イギリス      | England           | 240                 | B-3、BF(S-3)、O         |
|       | イタリア      | Italy             | 125/220             | C-2                   |
|       | オーストリア    | Austria           | 220                 | C-2、B-3               |
|       | オランダ      | Netherlands       | 220/230             | C-2                   |
|       | ギリシャ      | Greece            | 220/230             | C-2、B-3               |
|       | ジブラルタル    | Gibraltar         | 240                 | BF(S-3)               |
|       | スイス       | Switzerland       | 220/230             | C-2、B-3、BF(S-3)       |
|       | スウェーデン    | Sweden            | 220/230             | C-2                   |
|       | スペイン      | Spain             | 127/220             | A-2、C-2               |
|       | 旧ソビエト連邦地域 | U.S.S.R           | 127/220             | A-2、C-2               |
| ヨーロッパ | チェコ       | Czecho            | 220                 | C-2                   |
|       | デンマーク     | Denmark           | 220/230             | C-2                   |
|       | ドイツ       | Germany           | 127/220/230         | C-2                   |
|       | ノルウェー     | Norway            | 230                 | C-2                   |
|       | ハンガリー     | Hungary           | 220                 | C-2                   |
|       | フィンランド    | Finland           | 220/230             | C-2                   |
|       | フランス      | France            | 127/220/230         | C-2、O                 |
|       | ブルガリア     | Bulgaria          | 220                 | C-2                   |
|       | ベルギー      | Belgium           | 127/220             | C-2                   |
|       | ポーランド     | Poland            | 220                 | C-2、B-3               |
| その他   | ポルトガル     | Portugal          | 220/230             | C-2、B-3               |
|       | マルタ       | Malta             | 240                 | BF(S-3)、B-3           |
|       | マジョルカ     | Majorca           | 127/220             | C-2                   |

| 地域    | 国名・地域        | Countries<br>Regions | 電圧Voltage           | プラグ plug           |
|-------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| ヨーロッパ | モナコ          | Monaco               | 127/220             | C-2                |
|       | 旧ユーゴスラビア地域   | Yugoslavia           | 220                 | C-2                |
|       | ルーマニア        | Romania              | 220                 | C-2                |
|       | ルクセンブルグ      | Luxembourg           | 120/220             | C-2                |
| オセアニア | オーストラリア      | Australia            | 240/250             | O                  |
|       | グアム          | Guam                 | 110/120/240         | A-2                |
|       | サイパン         | Saipan               | 110                 | A-2                |
|       | タヒチ          | Tahiti               | 110/127/220         | A-2, C-2           |
| アジア   | トンガ          | Tonga                | 240                 | O                  |
|       | ニューカレドニア     | New Caledonia        | 220                 | C-2, B-3           |
|       | ニュージーランド     | New Zealand          | 230/240             | O                  |
|       | パプアニューギニア    | Papua New Guinea     | 240                 | O                  |
| 中米    | フィジー         | Fiji                 | 120/240             | A-2, C-2, O        |
|       | 西サモア         | Western Samoa        | 230                 | O                  |
|       | アルゼンチン       | Argentina            | 220/225             | C-2, BF (S-3), O   |
|       | ウルグアイ        | Uruguay              | 220                 | C-2, BF (S-3)      |
| 南米    | エクアドル        | Ecuador              | 110/120/127         | A-2                |
|       | エルサルバドル      | El Salvador          | 110                 | A-2                |
|       | キューバ         | Cuba                 | 110                 | A-2, C-2, BF (S-3) |
|       | ギアナ          | Guyana               | 110/220             | A-2, B-3, BF (S-3) |
| 米     | グアテマラ        | Guatemala            | 120                 | A-2, B-3, BF (S-3) |
|       | コスタ・リカ       | Costa Rica           | 120                 | A-2, BF (S-3)      |
|       | コロンビア        | Colombia             | 110/120/150/240/260 | A-2                |
|       | ジャマイカ        | Jamaica              | 110                 | A-2                |
| 南米    | スリナム         | Surinam              | 127                 | C-2                |
|       | セントビンセント     | St. Vincent          | 230                 | BF (S-3)           |
|       | チリ           | Chile                | 220                 | C-2, B-3           |
|       | トリニダト Tobago | Trinidad-Tobago      | 115/230             | A-2, BF (S-3), O   |
| 南米    | ドミニカ共和国      | Dominican Rep.       | 110/220             | A-2, BF (S-3)      |
|       | ニカラグラ        | Nicaragua            | 120/240             | A-2                |
|       | ハイチ          | Haiti                | 110/220             | A-2                |
|       | バージン諸島       | Virgin Is.           | 120                 | A-2                |
| 米     | バミューダ        | Bermuda              | 120                 | A-2                |
|       | バハマ          | Bahamas              | 120                 | A-2                |
|       | バルバドス        | Barbados             | 115                 | A-2, B-3, BF (S-3) |
|       | パナマ          | Panama               | 110/120             | A-2, BF (S-3)      |
| 南米    | パラグアイ        | Paraguay             | 220                 | C-2, A-2           |
|       | フランス領ギアナ     | French Guiana        | 220                 | C-2                |
|       | ブラジル         | Brazil               | 127/220             | A-2, C-2           |
|       | プエルトリコ       | Puertorico           | 120                 | A-2                |
| 南米    | ベネズエラ        | Venezuela            | 120                 | A-2                |
|       | ペルー          | Peru                 | 220/225             | A-2, C-2           |
|       | ホンジュラス       | Honduras             | 110                 | A-2                |
|       | ボリビア         | Bolivia              | 110/220             | A-2, C-2           |
| 南米    | メキシコ         | Mexico               | 120/125/127         | A-2                |
|       | エジプトアラブ共和国   | Arab Rep. of Egypt   | 220                 | C-2, B-3, BF (S-3) |
|       | アルジェリア       | Algeria              | 127/220             | A-2, C-2, BF (S-3) |
|       | アンゴラ         | Angola               | 220                 | C-2, B-3           |
| アフリカ  | ウガンダ         | Uganda               | 240                 | C-2, B-3, BF (S-3) |
|       | エチオピア        | Ethiopia             | 220                 | C-2                |
|       | カナリア諸島       | Canary Is.           | 127/220             | C-2                |
|       | カメルーン        | Cameroon             | 220                 | C-2, B-3           |

| 地域   | 国名・地域     | Countries<br>Regions    | 電圧Voltage       | プラグ plug                |
|------|-----------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| アフリカ | ガーナ       | Ghana                   | 250             | C-2                     |
|      | ガボン       | Gabon                   | 220             | C-2, BF (S-3)           |
|      | ガンビア      | Gambia                  | 220             | C-2, BF (S-3)           |
|      | ギニア       | Guinea                  | 220             | C-2                     |
| アフリカ | ケニア       | Kenya                   | 240             | C-2, B-3, BF (S-3)      |
|      | コートジボアール  | Ivory Coast             | 220             | C-2, B-3                |
|      | コンゴ人民共和国  | Congo                   | 220             | C-2                     |
|      | ザイール      | Zaire                   | 220             | C-2                     |
| アフリカ | ザンビア      | Zambia                  | 230             | B-3, BF (S-3)           |
|      | シエラ・レオネ   | Siera Leone             | 230             | C-2, B-3, BF (S-3)      |
|      | スーダン      | Sudan                   | 240             | C-2, B-3                |
|      | スワジランド    | Swaziland               | 230             | B-3                     |
| アフリカ | 赤道ギニア     | Egatarial Guinea        | 220             | C-2, B-3                |
|      | セネガル      | Senegal                 | 127             | C-2, B-3, BF (S-3)      |
|      | ソマリア      | Somalia                 | 110/220         | C-2, B-3, BF (S-3)      |
|      | タンザニア     | Tanzania                | 230             | B-3, BF (S-3)           |
| アフリカ | チャド       | Chad                    | 220             | C-2                     |
|      | 中央アフリカ共和国 | Central Africa          | 220             | C-2, B-3                |
|      | チュニジア     | Tunisia                 | 220             | BF (S-3), B-3, C-2      |
|      | トーゴ       | Togo Rep.               | 220             | C-2                     |
| アフリカ | ナイジェリア    | Nigeria                 | 230             | B-3, BF (S-3)           |
|      | ニジェール     | Niger                   | 220             | C-2, B-3                |
|      | ブルンジ      | Burundi                 | 220             | C-2, B-3                |
|      | ボツワナ      | Bostwana                | 220             | C-2, B-3                |
| アフリカ | マダガスカル    | Malagosy                | 127/220         | C-2                     |
|      | マラウイ      | Malawi                  | 230             | BF (S-3)                |
|      | マリ        | Mali                    | 220             | C-2                     |
|      | 南アフリカ共和国  | South Africa Rep.       | 220/230/240/250 | C-2, B-3, BF (S-3)      |
| アフリカ | モーリシャス    | Mouritius               | 230             | C-2, B-3, BF (S-3)      |
|      | モーリタニア    | Mauritania              | 220             | C-2                     |
|      | モザンビーク    | Mozambique              | 220             | C-2                     |
|      | モロッコ      | Morocco                 | 115/127/220     | C-2                     |
| アフリカ | リビア、アラブ   | Libya, Arab             | 127/230         | C-2, B-3                |
|      | リベリア      | Liberia                 | 120/240         | A-2                     |
|      | ルワンダ      | Rwanda                  | 220             | C-2                     |
|      | レソト       | Lesotho                 | 230             | C-2                     |
| 中近東  | アラブ首長国連邦  | United of Arab Emirates | 220/230/240     | C-2, B-3, BF (S-3)      |
|      | イエメン      | Yemen                   | 230             | C-2, B-3                |
|      | イスラエル     | Israel                  | 230             | C-2, BF (S-3)           |
|      | イラク       | Iraq                    | 220             | C-2, B-3, BF (S-3)      |
| 中近東  | イラン       | Iran                    | 220             | C-2, BF (S-3)           |
|      | オマーン      | Oman                    | 220             | C-2, B-3, BF (S-3)      |
|      | カタール      | Qatar                   | 240             | C-2, B-3, BF (S-3)      |
|      | キプロス      | Cyprus                  | 240             | C-2, BF (S-3)           |
| 中近東  | クウェート     | Kuwait                  | 240             | C-2, B-3, BF (S-3)      |
|      | サウジアラビア   | Saudi Arabia            | 127/220         | A-2, C-2, B-3, BF (S-3) |
|      | シリア       | Syria                   | 115/220         | C-2, B-3                |
|      | トルコ       | Turkey                  | 220             | A-2, C-2                |
| 中近東  | バーレーン     | Bahrain                 | 110/230         | A-2, BF (S-3), C-2      |
|      | ヨルダン      | Jordan                  | 220             | B-3, BF (S-3)           |
|      | レバノン      | Lebanon                 | 110/220         | C-2                     |

## ご使用後は

- 本体の汚れは、中性洗剤を薄めた溶液を含ませ、固く絞った布で拭き取って下さい。  
ベンジン、シンナー類は器具を傷めるので使用しないで下さい。
- 保管の際は、お子さまの手の届かない所に保管して下さい。
- 湿気の多い所には保管しないで下さい。故障の原因となります。
- 絶対に電源コードを巻き付けて収納しないで下さい。  
ショート・断線の原因となります。

### 愛情点検



### ★長年ご使用のヘアアイロンの点検を！

#### ご使用に際してこのようなことはありませんか？

- ヘアアイロンが、温まらないときがある。
- コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- コードプラグが傷ついたり、コードのねじれが戻らない。
- ご使用中に異常な音や振動がする。
- 焦げくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

#### ご使用中止並びにお願い

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理を依頼して下さい。  
なお、点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談下さい。

## お客様ご相談窓口

- 商品情報・ご使用方法及び、修理などアフターサービスに関するご相談は下記弊社サービス窓口までご相談下さい。

### 〈サービス窓口〉

営業時間／月～金 9:00～17:00(祝祭日を除く)

福岡 TEL **092-552-5331**

〒815-0075 福岡県福岡市南区長丘3-25-11

東京 TEL **03-5777-6011**

〒105-0004 東京都港区新橋6-16-10 御成門BNビル3F

## 個人情報のお取り扱いについて

株式会社クレイツは、お問合せやアフターサービスの目的で、お客様よりお預かりいたしました個人情報(氏名・住所など)を、適切に管理・お取り扱いいたします。個人情報に関するお問合せは、本書記載の弊社サービス窓口にお問合せ下さい。

## 無料保証規定

※本製品は出張修理対象品ではなく、  
持込修理対象品となります。

1. お客様が取扱説明書、本体貼付けラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合は、本書により無料修理いたします。(但し、付属品は除きます。)
2. 無料修理は、商品と本書をご持参ご提示の上、本書記入のお買上げ販売店または本書記入の弊社サービス窓口にご相談下さい。  
なお、持込修理の対象商品を直接弊社サービス窓口へ送付した場合の送料等はお客様負担となります。
3. ご転居・ご贈答品などで、本書に記入してあるお買上げ販売店に修理が依頼できない場合には、弊社サービス窓口にご相談下さい。
4. 次のような場合は、無料修理期間中でも有料修理となりますのであらかじめご了承ください。
  - (1) 接続する機器の故障により誘発する故障または損傷。
  - (2) 使用上の誤り及び不当な修理や改造・調整による故障または損傷。
  - (3) 取扱いの過誤、落下及びお買上げ後の輸送による故障または損傷。
  - (4) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障または破損。
  - (5) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障または損傷。
  - (6) 本書のご提示がない場合、または本書にお買上年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、及び文字を書きかえられた場合。
5. 本書は再発行しませんので、大切に保存して下さい。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。  
(This warranty is valid only in Japan.)

### 保証とアフターサービス

#### 【保証書について】

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店名、お買上げ日」などの記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管して下さい。保証期間はお買上げ日より1年間です。

#### 【補修用性能部品の保有期間】

弊社はこのマグネットヘアプロ カールアイロン38mm の補修用性能部品の製造打ち切り後5年間保有しています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。ただし、故障の状況、その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承下さい。

#### 【修理を依頼されるとき】

サービスを依頼される前にこの取扱説明書のP13「ご使用後は」の項目に従ってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ずプラグを抜いてからお買上げの販売店にご依頼下さい。

#### 【保証期間を過ぎているときは】

お買上げの販売店にご相談下さい。修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

#### 修理メモ

※この保証書は、保証書に明示した期間、条件のもとで無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によりお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明の場合はお買上げ販売店または本書記載の弊社サービス窓口にお問合せ下さい。

サービス窓口 TEL 092-552-5331 又は、TEL 03-5777-6011

# 保証書

保証No.

弊社は厳密なる品質管理、検査のもとに本製品を皆様のお手元へお届けしておりますが、万一故障した場合には裏面の無料保証規定の範囲内で修理をさせていただきます。その際は現品に本保証書を添えてご提出下さい。

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 品名     | マグネットヘアプロ カールアイロン38mm |
| 型名     | HCC-G38DG             |
| 保証期間   | 本品お買上げ日より1年           |
| ★お買上げ日 | 年 月 日                 |
| ★お客様   | お名前                   |
|        | ご住所 〒<br><br>TEL ( )  |
| ★販売店   | 店名・住所・TEL             |

★印欄に記入のない場合、またはお買上げ時のレシートや明細（納品書など）が無い場合は有効とはなりませんので、直ちにお買上げの販売店にお申し出下さい。本書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

本製品のコンセント部分に刻印されているシリアル番号が保証No.となります。開封後、上記の「保証No.」欄にお客様ご自身でご記入をお願いいたします。

## ●販売店様へのお願い

お買上げ日及び貴店の住所、名称、電話番号を記入捺印（スタンプ印の場合は不要）するか、販売時のレシートや明細（納品書など）をお客様にお渡し下さい。

発売元



製造元

株式会社 ホリスティックキュアーズ  
<https://holisticcures.jp>

株式会社 クレイツ

〒815-0075 福岡市南区長丘3-23-33  
 TEL 092-552-5331 FAX 092-552-5924